

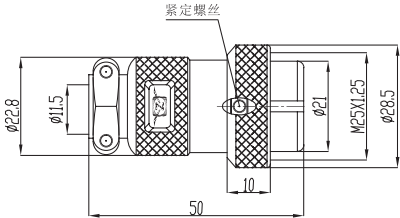
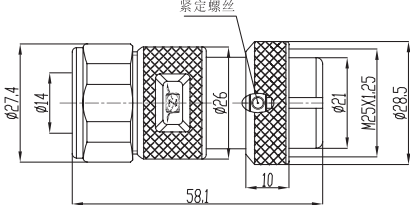
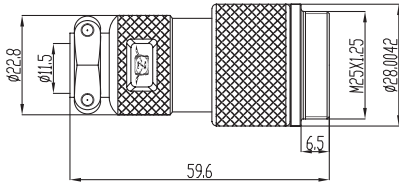
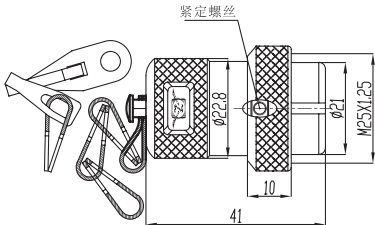
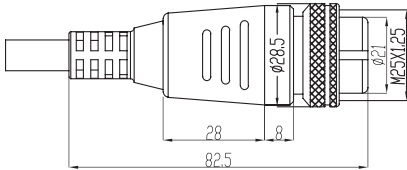


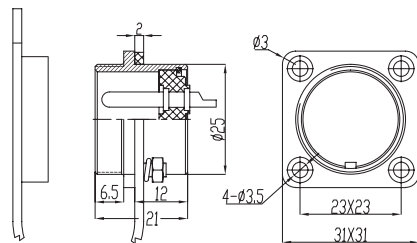

图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
<b>直式电缆母插头</b> Plug IP55		2 3 4 5 6 7 8 10 12	25M-2A 25M-3A 25M-4A 25M-5A 25M-6A 25M-7A 25M-8A 25M-10A 25M-12A
<b>3/8" 金属软管式母插头</b> 3/8" Metal hose plug IP55		2 3 4 5 6 7 8 10 12	25MG-2A-3/8" 25MG-3A-3/8" 25MG-4A-3/8" 25MG-5A-3/8" 25MG-6A-3/8" 25MG-7A-3/8" 25MG-8A-3/8" 25MG-10A-3/8" 25MG-12A-3/8"
<b>电缆对接插头</b> Male cable connecting plug IP55		2 3 4 5 6 7 8 10 12	25M-2K 25M-3K 25M-4K 25M-5K 25M-6K 25M-7K 25M-8K 25M-10K 25M-12K
<b>短接母插头</b> Short circuit female plug		2 3 4 5 6 7 8 10 12	25M-2A3 25M-3A3 25M-4A3 25M-5A3 25M-6A3 25M-7A3 25M-8A3 25M-10A3 25M-12A3
<b>25M 塑封母插头</b> 25M molded female plug IP67		2 3 4 5 6 7 8 10 12	25M-2S 25M-3S 25M-4S 25M-5S 25M-6S 25M-7S 25M-8S 25M-10S 25M-12S

图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
<b>三眼法兰公插座</b> Three eyes flange socket IP55 		2	25M-2E
		3	25M-3E
		4	25M-4E
		5	25M-5E
		6	25M-6E
		7	25M-7E
		8	25M-8E
		10	25M-10E
		12	25M-12E
<b>方形法兰公插座</b> Square flange socket IP55 		2	25M-2H
		3	25M-3H
		4	25M-4H
		5	25M-5H
		6	25M-6H
		7	25M-7H
		8	25M-8H
		10	25M-10H
		12	25M-12H
<b>金属座防尘盖</b> Metal dust cap 		25M-ZGJ	

## 材料和技术方式

Material and specifications

<b>接插方式</b> Coupling	<b>螺纹连接</b> Threaded coupling	<b>接线方式</b> Termination	<b>焊接</b> Solder
<b>外壳材料</b> Shell material	锌基合金 (镀铬) Zinc Alloy Chromplate	<b>接插次数</b> Mating cycle	500 次 500
<b>绝缘体</b> Insert material	电木 bakelite	<b>温度范围</b> Temperature range	-20℃ ~ +85℃
<b>接触体材料</b> Contact material	铜 (镀银 / 金) copper(silverplated/gold)	<b>电缆直径</b> Cable diameter	≤ φ 11.5mm

## 技术参数

Technology parameter

## 孔位排列 (从针的方向看)

The hole place arranges(Comply with the needle direction)

芯 数 NO.of contacts	2	3	4	5	6	7	8	10	12
<b>额定电流 / 电压</b> Rated current/voltage	25A/ 300V	25A/ 300V	20A/ 250V	15A/ 250V	12A/ 250V	12A/ 250V	10A/ 250V	10A/ 150V	7A/ 150V
<b>工作电压 (AC.V) 分钟</b> Operation limit voltage(AC.V.rms)	500	500	400	400	300	300	200	200	200
<b>耐电压 (AC.V) 分钟</b> Withstanding voltage(AC.V.rms) 1 minute	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1500
<b>绝缘阻抗 (MΩ) DC500V</b> Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
<b>接触阻抗 (mΩ) DC1A</b> Contact resistance (mΩ MAX.) AT DC 1A	1	1	1	1	1	1	3	3	3
<b>焊杯口径 φ (mm)</b> Solder cup mouth aperture	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	1.6	1.6	1.3
<b>接触体孔径 φ (mm)</b> Solder inter diameter	3.5	3.5	3.5	3	3	3	2	2	1.5

