


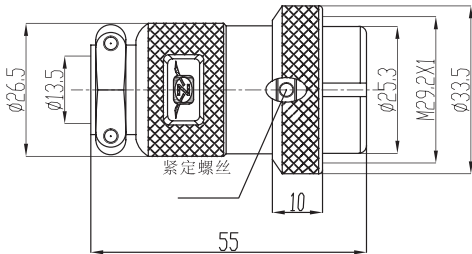
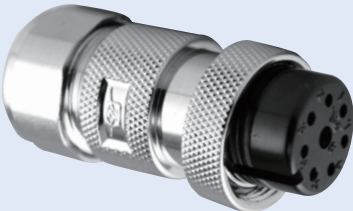
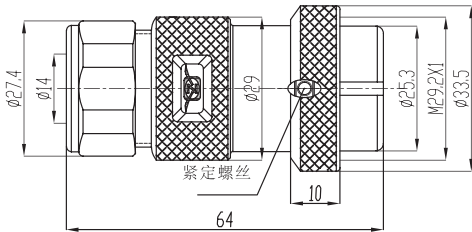
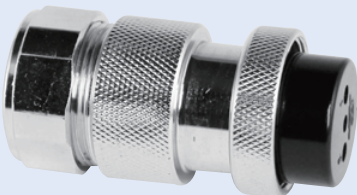
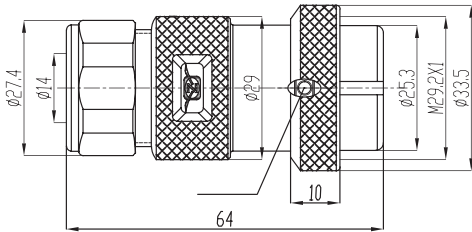

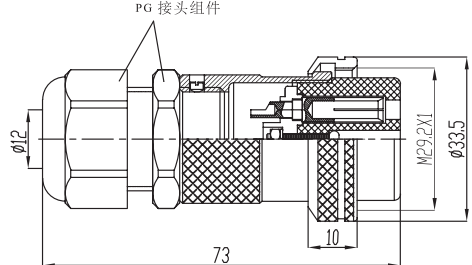

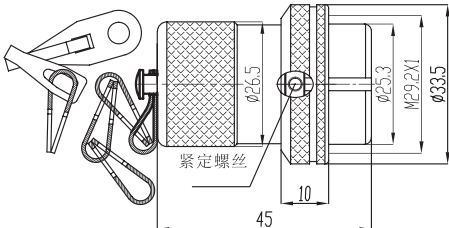
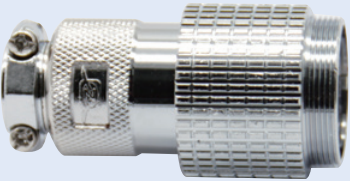
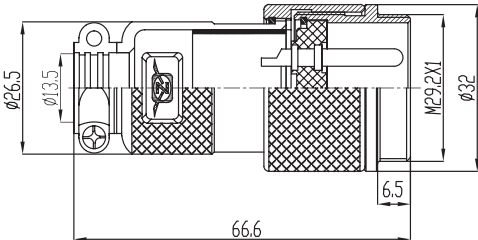

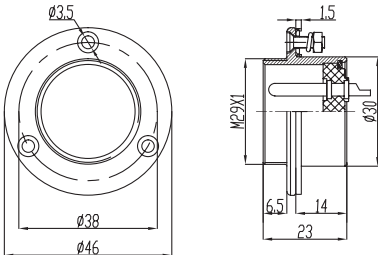

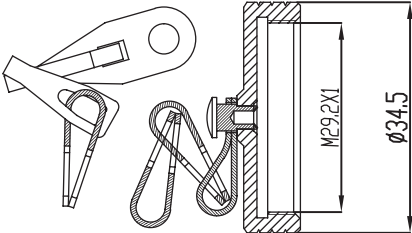
图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
直式电缆母插头 Plug IP55 		2	30M-2A
		3	30M-3A
		4	30M-4A
		5	30M-5A
		6	30M-6A
		7	30M-7A
		8	30M-8A
		10	30M-10A
3/8" 金属软管母插头 3/8" Metal hose connector IP55 		2	30MG-2A-3/8"
		3	30MG-3A-3/8"
		4	30MG-4A-3/8"
		5	30MG-5A-3/8"
		6	30MG-6A-3/8"
		7	30MG-7A-3/8"
		8	30MG-8A-3/8"
		10	30MG-10A-3/8"
1/2" 金属软管母插头 1/2" Metal hose connector IP55 		2	30MG-2A-1/2"
		3	30MG-3A-1/2"
		4	30MG-4A-1/2"
		5	30MG-5A-1/2"
		6	30MG-6A-1/2"
		7	30MG-7A-1/2"
		8	30MG-8A-1/2"
		10	30MG-10A-1/2"
PG16 电缆插头 PG16 female cable plug IP55 		2	30MPG-2A
		3	30MPG-3A
		4	30MPG-4A
		5	30MPG-5A
		6	30MPG-6A
		7	30MPG-7A
		8	30MPG-8A
		10	30MPG-10A
短接母插头 Short female plug IP55 		2	30M-2A3
		3	30M-3A3
		4	30M-4A3
		5	30M-5A3
		6	30M-6A3

图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
对接电缆公插头 Male cable connector IP55 		2 3 4 5 6 7 8 10	30M-2K 30M-3K 30M-4K 30M-5K 30M-6K 30M-7K 30M-8K 30M-10K
三眼法兰公插座 Three eyes flange socket IP55 		2 3 4 5 6 7 8 10	30M-2E 30M-3E 30M-4E 30M-5E 30M-6E 30M-7E 30M-8E 30M-10E
金属座防尘盖 Metal dust cap 		30M-ZGJ	

材料和技术方式

Material and specifications

接口方式 Coupling	螺纹连接 Threaded coupling	接线方式 Termination	焊接 Solder
外壳材料 Shell material	锌基合金（镀铬） Zinc Alloy Chromplate	接插次数 Mating cycle	500 次 500
绝缘体 Insert material	电木 bakelite	温度范围 Temperature range	-20℃ ~ +85℃
接触体材料 Contact material	铜（镀银 / 金） copper(silverplated/gold)	电缆直径 Cable diameter	≤ φ 13.5mm

技术参数

Technology parameter

孔位排列（从针的方向看）

The hole place arranges(Comply with the needle direction)

芯 数 NO.of contacts	2	3	4	5	6	7	8	10
额定电流 / 电压 Rated current/voltage	25A/ 300V	25A/ 300V	25A/ 300V	20A/ 250V	15A/ 250V	15A/ 250V	10A/ 150V	7A/ 150V
工作电压 (AC.V) 分钟 Operation limit voltage(AC.V.rms)	500	500	500	400	400	400	250	200
耐电压 (AC.V) 分钟 Withstanding voltage(AC.V.rms) I minute	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500
绝缘阻抗 (MΩ) DC500V Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
接触阻抗 (mΩ) DC1A Contact resistance (mΩ MAX.) AT DC 1A	1	1	1	1	1	1	1	3
焊杯口径 φ (mm) Solder cup mouth aperture	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	1.6
接触体孔径 φ (mm) Solder inter diameter	3.5	3.5	3.5	3	3	3	3	3

