


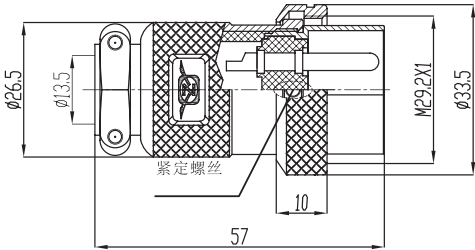
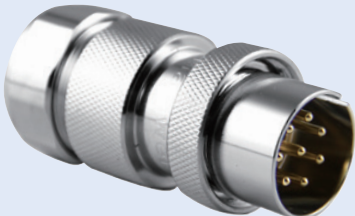
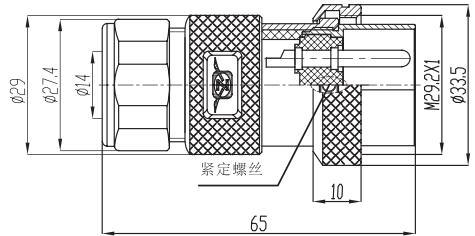

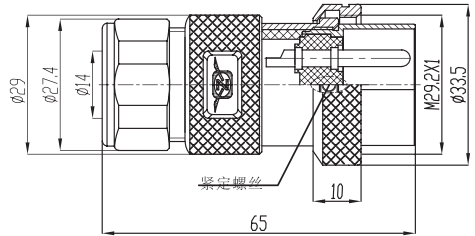
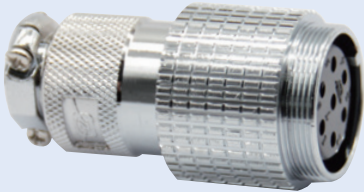
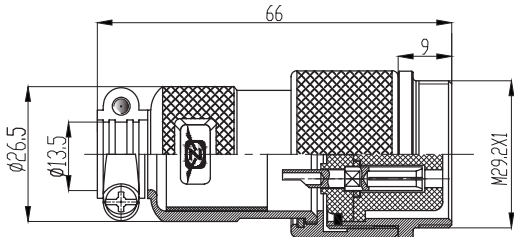

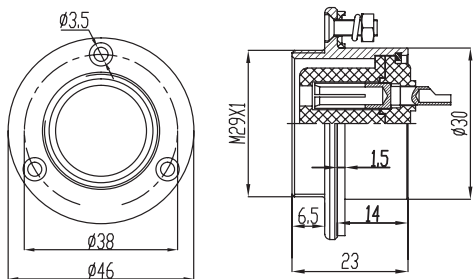

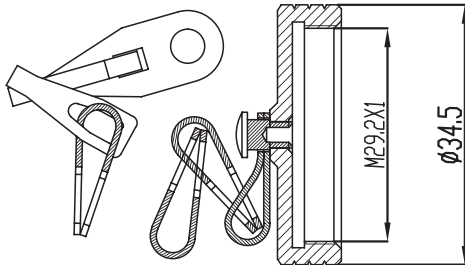
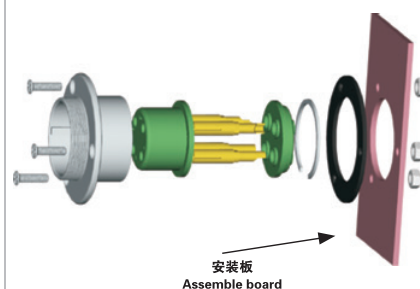
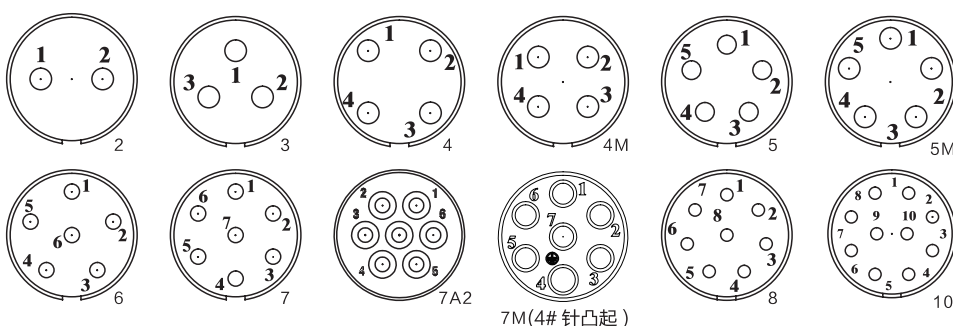
图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
反装电缆式公插头 Male cable plug IP55 		2 3 4 4M 5 5M 6 7 7A2 7M 8 10	30MF-2A 30MF-3A 30MF-4A 30MF-4MA 30MF-5A 30MF-5MA 30MF-6A 30MF-7A 30MF-7A2 30MF-7MA 30MF-8A 30MF-10A
反装 3/8" 金属软管插头 Male 3/8" metal hose connector IP55 		2 3 4 4M 5 5M 6 7 7A2 7M 8 10	30MGF-2A-3/8" 30MGF-3A-3/8" 30MGF-4A-3/8" 30MGF-4MA-3/8" 30MGF-5A-3/8" 30MGF-5MA-3/8" 30MGF-6A-3/8" 30MGF-7A-3/8" 30MGF-7A2-3/8" 30MGF-7MA-3/8" 30MGF-8A-3/8" 30MGF-10A-3/8"
反装 1/2" 金属软管插头 Male 1/2" metal hose connector IP55 		2 3 4 4M 5 5M 6 7 7A2 7M 8 10	30MGF-2A-1/2" 30MGF-3A-1/2" 30MGF-4A-1/2" 30MGF-4MA-1/2" 30MGF-5A-1/2" 30MGF-5MA-1/2" 30MGF-6A-1/2" 30MGF-7A-1/2" 30MGF-7A2-1/2" 30MGF-7MA-1/2" 30MGF-8A-1/2" 30MGF-10A-1/2"
反装对接母插头 Female cable connecting plug IP55 		2 3 4 4M 5 5M 6 7 7A2 7M 8 10	30MF-2K 30MF-3K 30MF-4K 30MF-4MK 30MF-5K 30MF-5MK 30MF-6K 30MF-7K 30MF-7K2 30MF-7MK 30MF-8K 30MF-10K
反装三眼法兰母插座 Three eyes flange socket IP55 		2 3 4 4M 5 5M 6 7 7A2 7M 8 10	30MF-2E 30MF-3E 30MF-4E 30MF-4ME 30MF-5E 30MF-5ME 30MF-6E 30MF-7E 30MF-7E2 30MF-7ME 30MF-8E 30MF-10E

图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
金属插座防尘盖 Metal dust cap for socket 			30M-ZGJ

孔位排列 (从针的方向看) The hole place arranges(Comply with the needle direction)	安装方式 Assemble way
--	----------------------



材料和技术方式 Mateial and specifications			
---------------------------------------	--	--	--

接插方式 Coupling	螺纹连接 Threaded coupling	接线方式 Termination	焊接 Solder
外壳材料 Shell material	锌基合金 (镀银) Zinc Alloy Chromplate	接插次数 Mating cycle	500 次 500
绝缘体 Insert material	电木 bakelite	温度范围 Temperature range	-20℃ ~ +85℃
接触体材料 Contact material	铜 (镀银 / 金) copper(silverplated/gold)	电缆直径 Cable diameter	≤ φ 13.5mm

技术参数 Technology parameter											
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

芯 数 NO.of contacts	2	3	4	4M	5	5M	6	7	7A2	7M	8
额定电流 / 电压 Rated current/voltage	25A/ 300V	25A/ 300V	25A/ 250V	25A/ 250V	15A/ 250V	15A/ 250V	10A/ 150V	10A/ 150V	15A/ 150V	15A/ 150V	7A/ 150V
工作电压 (AC.V) 分钟 Operation limit voltage(AC.V.rms)	500	500	400	400	400	400	250	250	400	400	200
耐电压 (AC.V) 分钟 Withstanding voltage(AC.V.rms) 1 minute	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
绝缘阻抗 (MΩ) DC500V Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
接触阻抗 (mΩ) DC1A Contact resistance (mΩ MAX.) AT DC 1A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
焊杯口径 φ (mm) Solder cup mouth aperture	2.4	2.4	2.4	2.4	2	2.4	2	2	2.5	2.5	1.6
接触体孔径 φ (mm) Solder inter diameter	3.5	3.5	3.5	3.5	3	3.5	2.5	2.5	3.0	3.0	2