
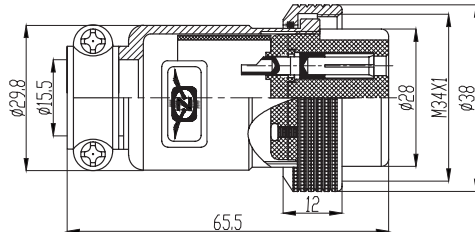

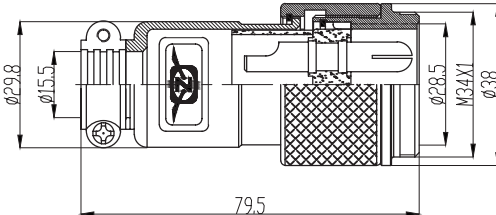

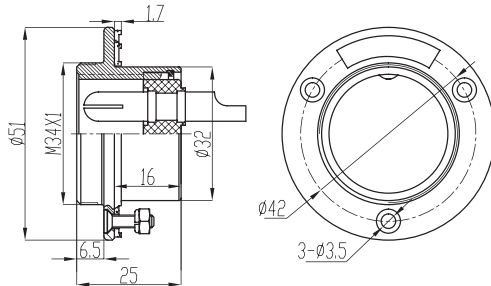

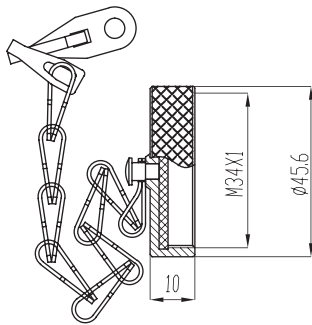
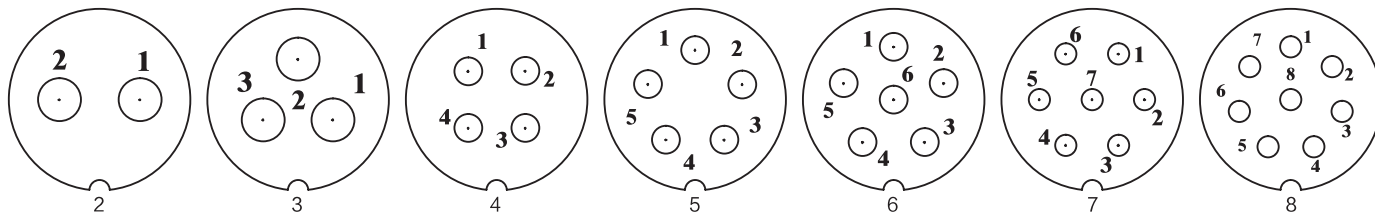


图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
直式电缆母插头 Plug IP55 		2	35M-2A
		3	35M-3A
		4	35M-4A
		5	35M-5A
		6	35M-6A
		7	35M-7A
		8	35M-8A
对接电缆公插头 Male cable connecting plug IP55 		2	35M-2K
		3	35M-3K
		4	35M-4K
		5	35M-5K
		6	35M-6K
		7	35M-7K
		8	35M-8K
三眼法兰公插座 Three eyes flange socket IP55 		2	35M-2E
		3	35M-3E
		4	35M-4E
		5	35M-5E
		6	35M-6E
		7	35M-7E
		8	35M-8E
金属插座防尘盖 Metal dust cap for socket IP55 		35M-ZGJ	


孔位排列（从针的方向看）

The hole place arranges(Comply with the needle direction)



安装方式

Assemble way

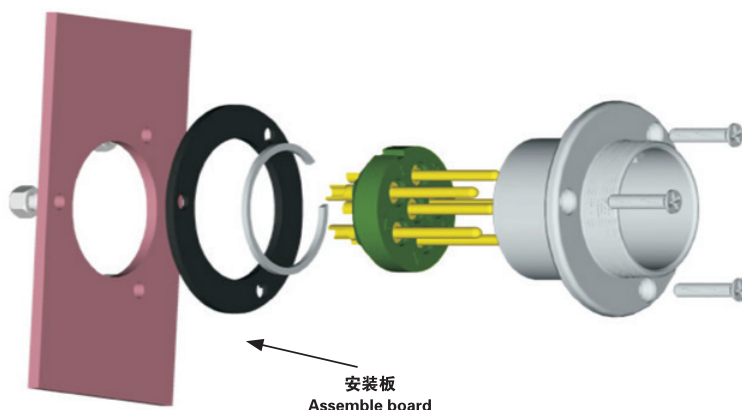

材料和技术方式

Material and specifications

接插方式 Coupling	螺纹连接 Threaded coupling	接线方式 Termination	焊接 Solder
外壳材料 Shell material	锌基合金（镀铬） Zinc Alloy Chromplate	接插次数 Mating cycle	500 次 500
绝缘体 Insert material	电木 bakelite	温度范围 Temperature range	-20℃ ~ +85℃
接触体材料 Contact material	铜（镀银 / 金） copper(silverplated/gold)	电缆直径 Cable diameter	≤ φ 15.5mm

技术参数

Technology parameter

芯 数 NO.of contacts	2	3	4	5	6	7	8
额定电流 / 电压 Rated current/voltage	50A/400V	50A/400V	35A/250V	35A/250V	35A/250V	30A/250V	30A/250V
工作电压 (AC.V) 分钟 Operation limit voltage(AC.V.rms)	600	600	400	400	400	300	300
耐电压 (AC.V) 分钟 Withstanding voltage(AC.V.rms) 1 minute	3000	3000	2000	2000	2000	1500	1500
绝缘阻抗 (MΩ) DC500V Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
接触阻抗 (mΩ) DC1A Contact resistance (mΩ MAX.) AT DC 1A	0.5	0.5	1	1	1	1	1
焊杯口径 φ (mm) Solder cup mouth aperture	5.7	5.7	3.5	3.5	3.5	2.4	2.4
接触体孔径 φ (mm) Solder inter diameter	7	7	4.5	4.5	4.5	3.5	3.5