

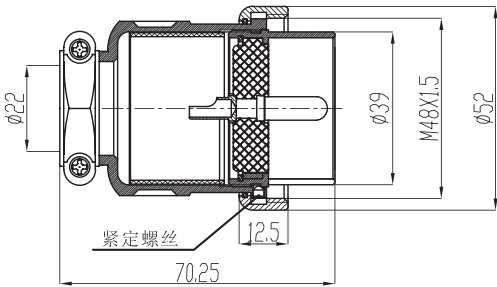

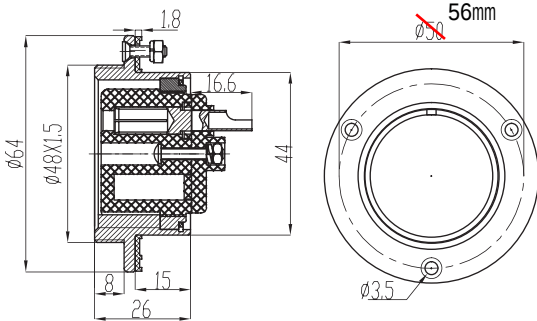


图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
电缆式反装插头 Male cable plug IP55 		2M 3M 4M 2 3 4 5 6 7 8 10 10M 12 16 20 2M 3M 4M 2 3 4 5 6 7 8 10 10M 12 16 20	48MF-2MA 48MF-3MA 48MF-4MA 48MF-2A 48MF-3A 48MF-4A 48MF-5A 48MF-6A 48MF-7A 48MF-8A 48MF-10A 48MF-10MA 48MF-12A 48MF-16A 48MF-20A 48MF-2ME 48MF-3ME 48MF-4ME 48MF-2E 48MF-3E 48MF-4E 48MF-5E 48MF-6E 48MF-7E 48MF-8E 48MF-10E 48MF-10ME 48MF-12E 48MF-16E 48MF-20E
反装三眼法兰插座 Three eyes flange socket IP55 		2M 3M 4M 2 3 4 5 6 7 8 10 10M 12 16 20	48MF-2ME 48MF-3ME 48MF-4ME 48MF-2E 48MF-3E 48MF-4E 48MF-5E 48MF-6E 48MF-7E 48MF-8E 48MF-10E 48MF-10ME 48MF-12E 48MF-16E 48MF-20E
孔位排列 (从针的方向看) The hole place arranges(Comply with the needle direction)			

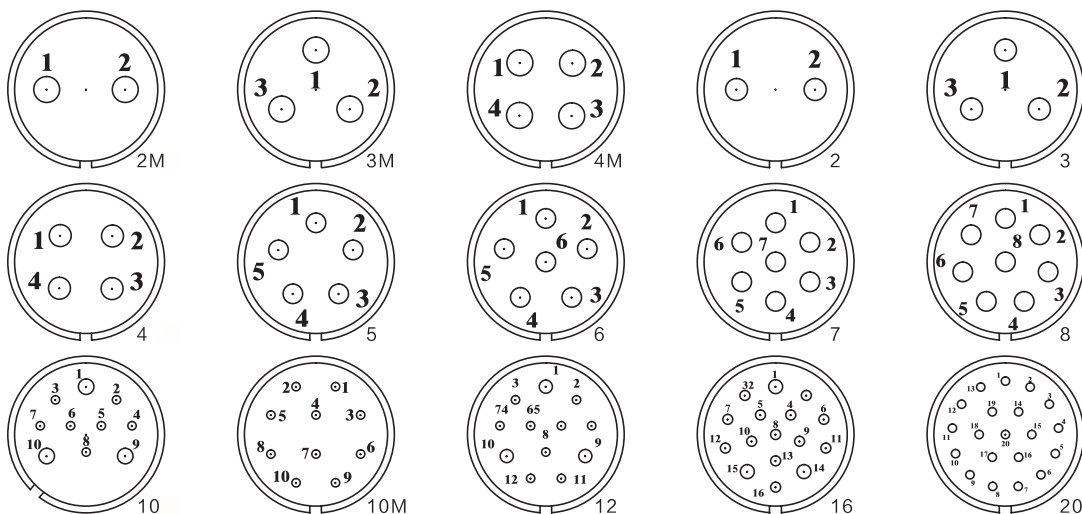

材料和技术方式 Mateial and specifications			
接插方式 Coupling	螺纹连接 Threaded coupling	接线方式 Termination	焊接 Solder
外壳材料 Shell material	锌基合金 (镀铬) Zinc Alloy Chromplate	接插次数 Mating cycle	500 次 500
绝缘体 Insert material	电木 bakelite	温度范围 Temperature range	-20℃ ~ +85℃
接触体材料 Contact material	铜 (镀银 / 金) copper(silverplated/gold)	电缆直径 Cable diameter	≤ φ 22mm

Assemble way

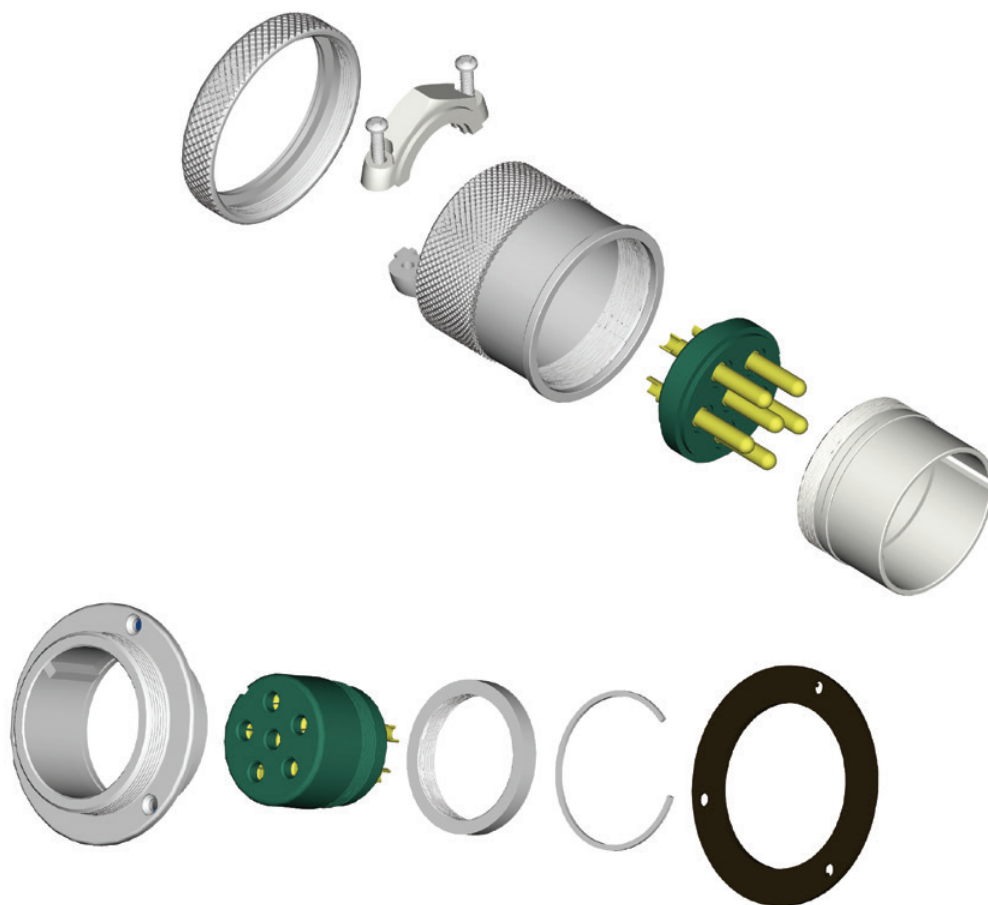

Technology parameter

芯 数 NO.of contacts	2M	3M	4M	2	3	4	5	6	7	8	10	10M	12	16	20
额定电流 / 电压 Rated current/voltage	40A/ 400V	40A/ 400V	40A/ 400V	35A/ 400V	35A/ 400V	35A/ 400V	25A/ 250V	25A/ 250V	25A/ 250V	20A/ 150V	25A/200V 16A/150V	10A/ 150V	7A/ 150V	25A/200V 16A/150V	7A/ 150V
工作电压 (AC.V) 分钟 Operation limit voltage(AC.V.rms)	500	500	500	500	500	500	400	400	400	300	200	200	200	200	200
耐电压 (AC.V) 分钟 Withstanding voltage(AC.V.rms) l minute	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
绝缘阻抗 (MΩ) DC500V Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
接触阻抗 (mΩ) DC1A Contact resistance (mΩ MAX.) AT DC 1A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3
焊杯口径 φ (mm) Solder cup mouth aperture	4.5	4.5	4.5	4	4	4	3.5	3.5	3.5	3.5	2.4 1.6	1.6	1.6	2.4 1.6	1.6
接触体孔径 φ (mm) Solder inter diameter	6	6	6	5	5	5	4.5	4.5	4.5	4.5	φ3×3 φ2×7	2	2	φ3×3 φ2×13	2