
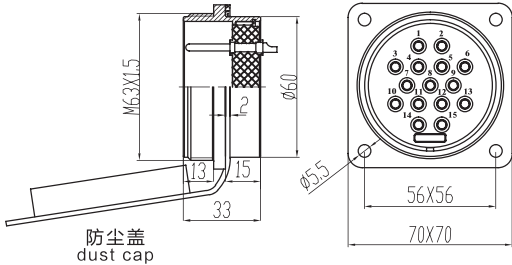


图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
方形法兰公插座 Square flange socket IP55 		15	60M-H

材料和技术方式

Mateial and specifications

接插方式 Coupling	螺纹连接 Threaded coupling	接线方式 Termination	焊接 Solder
外壳材料 Shell material	锌基合金 (镀镍) Zinc alloy with nikelplate	接插次数 Mating cycle	500 次 500
绝缘体 Insert material	电木 bakelite	温度范围 Temperature range	-20℃ ~ +85℃
接触体材料 Contact material	铜 (镀银 / 金) copper(silverplated/gold)	电缆直径 Cable diameter	≤ φ 22mm

技术参数

Technology parameter

孔位排列 (从针的方向看)

The hole place arranges(Comply with the needle direction)

芯 数 NO.of contacts	15
额定电流 / 电压 Rated current/voltage	15A/250V
工作电压 (AC.V) 分钟 Operation limit voltage(AC.V.rms)	300
耐电压 (AC.V) 分钟 Withstanding voltage(AC.V.rms) I minute	2000
绝缘阻抗 (MΩ) DC500V Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	2000
绝缘阻抗 (MΩ) DC500V Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	10
接触阻抗 (mΩ) DC1A Contact resistance (mΩ MAX.) AT DC 1A	3.2
接触体孔径 φ (mm) Solder inter diameter	3

