


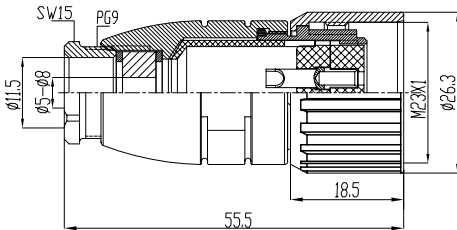

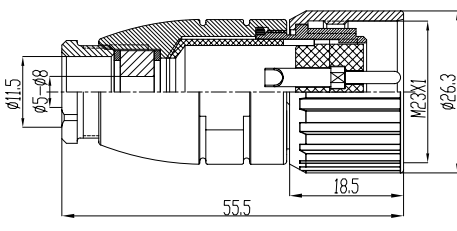

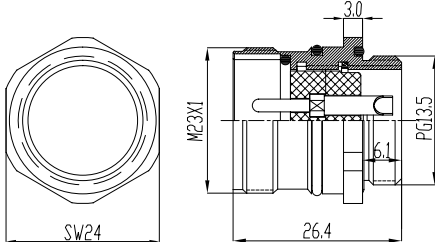

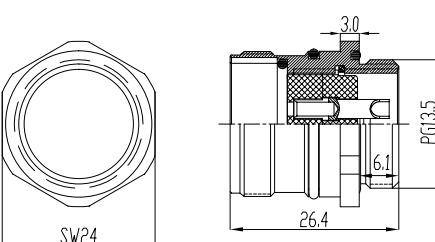

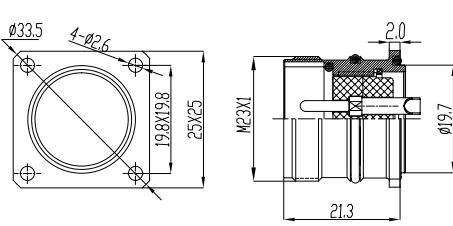

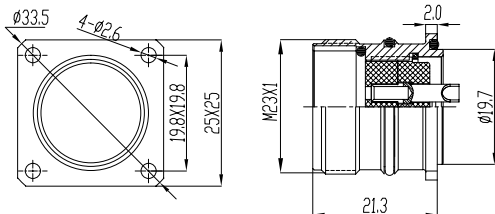

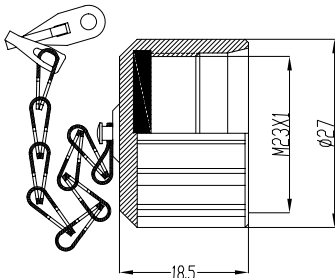





图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
直式电缆母插头 Straight female plug IP67 		6	623-6A
		9	623-9A
		12	623-12A
		16	623-16A
		19	623-19A
直式电缆公插头 Straight male plug IP67 		6	623F-6A
		9	623F-9A
		12	623F-12A
		16	623F-16A
		19	623F-19A
板前安装六角公插座 Panel front mount hex unt male socket IP67 		6	623-6B
		9	623-9B
		12	623-12B
		16	623-16B
		19	623-19B
板前安装六角母插座 Panel front mount hex unt female socket IP67 		6	623F-6B
		9	623F-9B
		12	623F-12B
		16	623F-16B
		19	623F-19B
板前安装方形公插头 Panel front mount square the male socket IP67 		6	623-6H
		9	623-9H
		12	623-12H
		16	623-16H
		19	623-19H

图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
板前安装方形母插座 Panel front mount square female socket 		6 9 12 16 19	623F-6H 623F-9H 623F-12H 623F-16H 623F-19H
金属防尘盖 Metal dust cap for socket 			另购 separately
孔位排列（从针的方向看） The hole place arranges(Comply with the needle direction)			



材料和技术方式			
Mateial and specifications			
接插方式 Coupling	螺纹连接 Threaded coupling	接线方式 Termination	焊接 Solder
外壳材料 Shell material	铜合金（镀镍） Zinc alloy with nikelplate	接插次数 Mating cycle	500 次 500
绝缘体 Insert material	增强尼龙 PA66+GF20%	温度范围 Temperature range	-40℃ ~ +120℃
接触体材料 Contact material	铜（镀银 / 金） copper(silverplated/gold)	电缆直径 Cable diameter	φ 5mm ~ ≤ φ 8mm

技术参数 Technology parameter					
芯 数 NO.of contacts	6	9	12	16	19
额定电流 / 电压 Rated current/voltage	20A-200V	8A-260V 20A-300V	8A-200V	8A-125V	8A-125V 20A-200V
工作电压（AC.V）分钟 Operation limit voltage(AC.V.rms)	250	250	250	200	200
耐电压（AC.V）分钟 Withstanding voltage(AC.V.rms) l minute	2500	2500	2500	2500	2500
绝缘阻抗（MΩ）DC500V Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ¹⁰
接触阻抗（MΩ）DC1A Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A	3	3	3	3	3
焊杯口径 （mm） Solder cup mouth aperture	2.3	1.3 2.3	1.3	1.3	1.3
接触体孔径 （mm） Solder inter diameter	2	1×8 2×1	1	1	1×16 1.5×3