












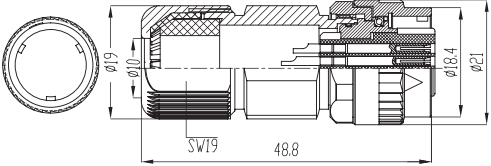
图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
三卡扣式直式母插头 Three buckle female plug IP67 		2	DK183-2A
		3	DK183-3A
		4	DK183-4A
		5	DK183-5A
		6	DK183-6A
		7	DK183-7A
		8	DK183-8A
		10	DK183-10A
		2	DK183-2AS
		3	DK183-3AS
三卡扣式直式母插头 Three buckle female plug IP67 		4	DK183-4AS
		5	DK183-5AS
		6	DK183-6AS
		7	DK183-7AS
		8	DK183-8AS
		10	DK183-10AS
三卡扣式 90° 母插头 Three buckle 90° female plug IP67 		2	DK183-2D
		3	DK183-3D
		4	DK183-4D
		5	DK183-5D
		6	DK183-6D
		7	DK183-7D
		8	DK183-8D
		10	DK183-10D
		2	DK183-2DS
		3	DK183-3DS
三卡扣式 90° 母插头 Three buckle 90° female plug IP67 		4	DK183-4DS
		5	DK183-5DS
		6	DK183-6DS
		7	DK183-7DS
		8	DK183-8DS
		10	DK183-10DS
二卡扣式直式母插头 Two buckle female plug IP67 		2	DK182-2A
		3	DK182-3A
		4	DK182-4A
		5	DK182-5A
		6	DK182-6A
		7	DK182-7A
		8	DK182-8A
		10	DK182-10A

图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
二卡扣式 90° 母插头 Two buckle 90° female plug IP67 		2	DK182-2D
		3	DK182-3D
		4	DK182-4D
		5	DK182-5D
		6	DK182-6D
		7	DK182-7D
		8	DK182-8D
		10	DK182-10D
三卡扣式方形公插座 Three buckle square male socket IP67 		2	DK183-2H
		3	DK183-3H
		4	DK183-4H
		5	DK183-5H
		6	DK183-6H
		7	DK183-7H
		8	DK183-8H
		10	DK183-10H
二卡扣式方形公插座 Two buckle square male socket IP67 		2	DK182-2H
		3	DK182-3H
		4	DK182-4H
		5	DK182-5H
		6	DK182-6H
		7	DK182-7H
		8	DK182-8H
		10	DK182-10H
三卡扣式公对接头 Three buckle male cable connecting plug IP67 		2	DK183-2K
		3	DK183-3K
		4	DK183-4K
		5	DK183-5K
		6	DK183-6K
		7	DK183-7K
		8	DK183-8K
		10	DK183-10K

孔位排列（从针的方向看）

The hole place arranges(Comply with the needle direction)

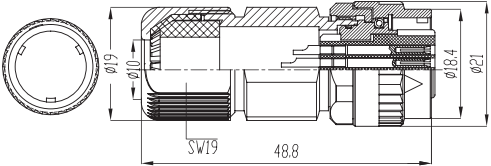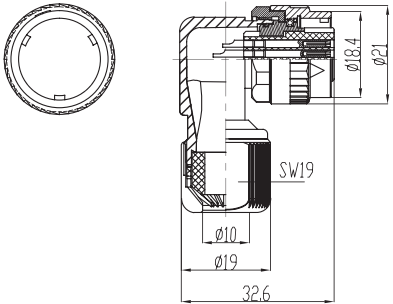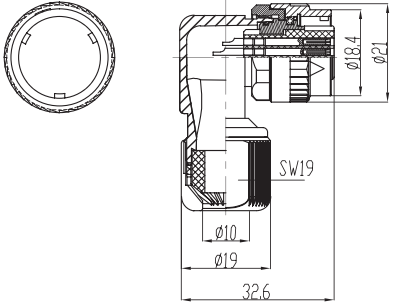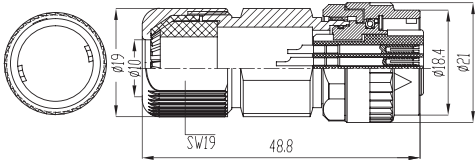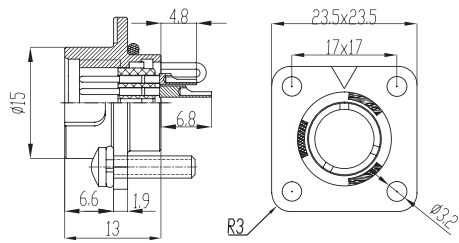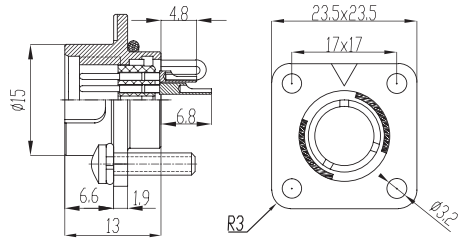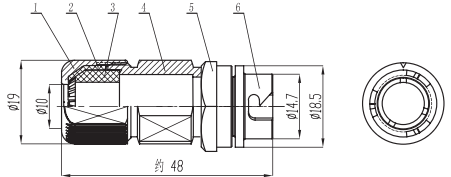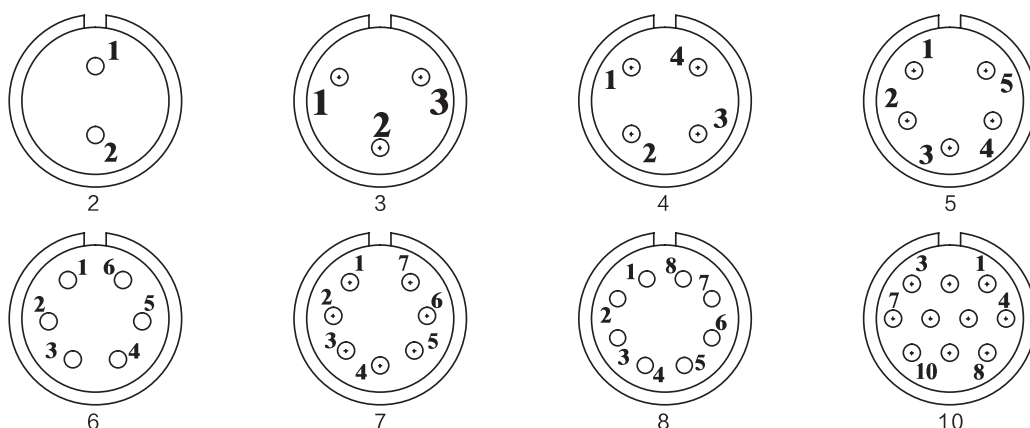

材料和技术方式

Material and specifications

接插方式 Coupling	螺纹连接 Threaded coupling	接线方式 Termination	卡扣式 Bayonet coupling
外壳材料 Shell material	锌基合金（镀镍） Zinc alloys with nikelplate	接插次数 Mating cycle	500 次 500
绝缘体 Insert material	增强尼龙 PA66+GF20%	温度范围 Temperature range	-25℃ ~ +85℃
接触体材料 Contact material	铜（镀银 / 金） copper(silverplated/gold)	电缆直径 Cable diameter	≦ ϕ 5.0mm ~ ≦ ϕ 9mm

技术参数

Technology parameter

芯 数 NO.of contacts	2	3	4	5	6	7	8	10
额定电流 / 电压 Rated current/voltage	4A/125V	4A/125V	3A/125V	3A/125V	3A/125V	3A/125V	3A/125V	3A/125V
工作电压 (AC.V) 分钟 Operation limit voltage(AC.V.rms)	200	200	200	200	200	200	200	200
耐电压 (AC.V) 分钟 Withstanding voltage(AC.V.rms) l minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
绝缘阻抗 (MΩ) DC500V Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
接触阻抗 (mΩ) DC1A Contact resistance (mΩ MAX.) AT DC 1A	≤ 22	≤ 22	≤ 22	≤ 22	≤ 22	≤ 22	≤ 22	≤ 22
焊杯口径 φ (mm) Solder cup mouth aperture	1	1	1	1	1	1	1	1
接触体孔径 φ (mm) Solder inter diameter	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8