
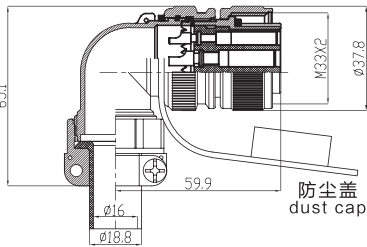
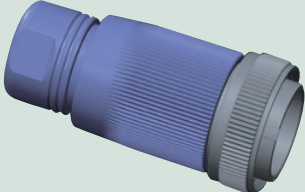
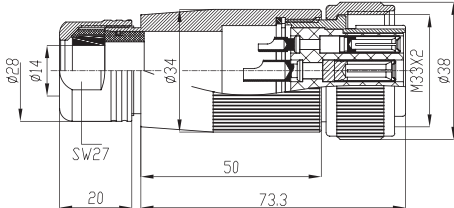
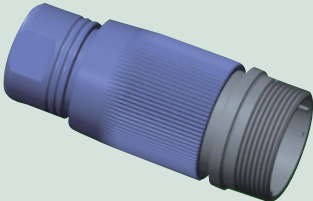
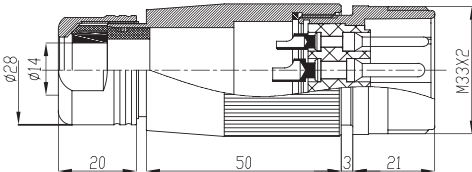

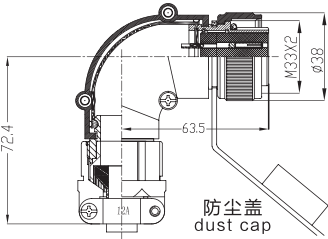

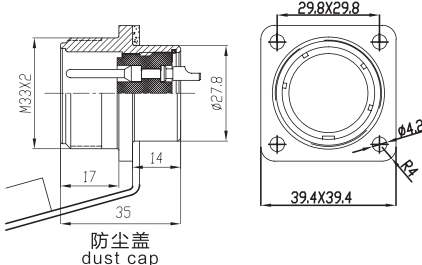

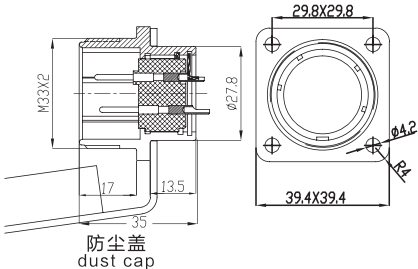






图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
90° 电缆母插头 90° angled female cable plug 	 <p>65.1 59.9 M33X2 ø37.8 ø16 ø18.8 防尘盖 dust cap</p>	4	MY20-4D
		7	MY20-7D
		10	MY20-10D
		15	MY20-15D
直式电缆母插头 Straight female cable plug 	 <p>ø28 ø14 ø34 SW27 20 50 73.3 M33X2 ø38</p>	4	MY20-4A
		7	MY20-7A
		10	MY20-10A
		15	MY20-15A
电缆对接公插头 Male cable connecting plug 	 <p>ø28 ø14 20 50 3 21 M33X2</p>	4	MY20-4K
		7	MY20-7K
		10	MY20-10K
		15	MY20-15K
分瓣式 90° 直角电缆母插头 Split type 90° angled female cable plug 	 <p>72.4 63.5 M33X2 ø38 防尘盖 dust cap</p>	15	MY20-15A2
方形公插座 Square male socket 	 <p>M33X2 ø27.8 17 14 35 29.8X29.8 39.4X39.4 ø4.2 RA 防尘盖 dust cap</p>	4	MY20-4B
		7	MY20-7B
		10	MY20-10B
		15	MY20-15B
方形公插座 B Square male socket B 	 <p>M33X2 ø27.8 17 13.5 35 29.8X29.8 39.4X39.4 ø4.2 RA 防尘盖 dust cap</p>	15	MY20-15B2

孔位排列（从针的方向看）

The hole place arranges (Comply with the needle direction)



材料和技术方式

Material and specifications

接插方式 Coupling	螺纹连接 Threaded coupling	接线方式 Termination	焊接 Solder
外壳材料 Shell material	锌基合金（镀锌镀黑） Zinc alloy Zincplated black	接插次数 Mating cycle	500 次 500
绝缘体 Insert material	电木 bakelite	温度范围 Temperature range	-30℃ ~ +85℃
	塑性橡胶 Plastic rubber		
接触体材料 Contact material	铜（镀银 / 金） copper(silverplated/gold)	电缆直径 Cable diameter	φ 7.5mm ~ ≤ φ 11.5mm

技术参数

Technology parameter

芯 数 NO.of contacts	4	7	10	15
额定电流 / 电压 Rated current/voltage	46A/360V/23A/360V	23A/360V	13A/360V	13A/360V
工作电压 (AC.V) 分钟 Operation limit voltage(AC.V.rms)	500	500	500	500
耐电压 (AC.V) 分钟 Withstanding voltage(AC.V.rms) 1 minute	2000	2000	2000	2000
绝缘阻抗 (M Ω) DC500V Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	≥ 5000	≥ 5000	≥ 5000	≥ 5000
接触阻抗 (m Ω) DC1A Contact resistance (mΩ MAX.) AT DC 1A	1/3	3	3	3
焊杯口径 φ (mm) Solder cup mouth aperture	φ 5 φ 2.9	φ 2.9	φ 2.9	φ 2.9
接触体孔径 φ (mm) Solder inter diameter	φ 3.6 φ 2.4	φ 2.4	φ 1.6	φ 1.6