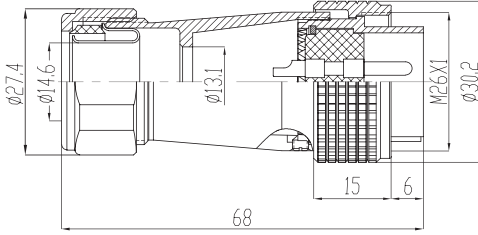
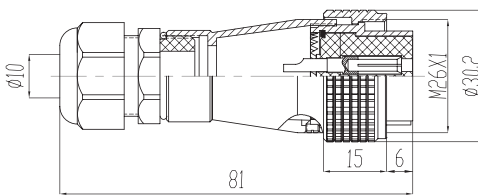
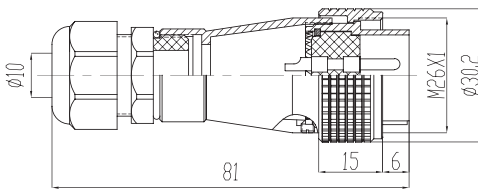
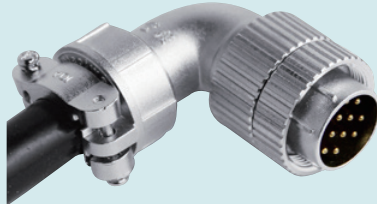
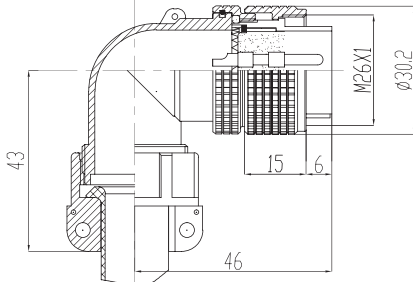
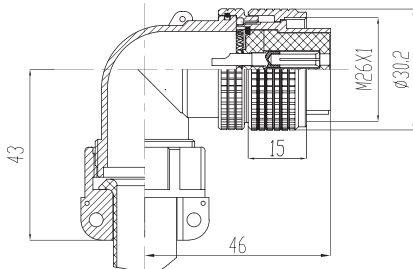



Page.65

图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
3/8" 金属软管公插头 3/8" metal hose male plug IP55 		9	P24F-9A-3/8"
		10	P24F-10A-3/8"
		12	P24F-12A-3/8"
		15	P24F-15A-3/8"
		17	P24F-17A-3/8"
		19	P24F-19A-3/8"
PG 式电缆母插头 PG type female cable plug IP55 		9	P24-9-PG-A
		10	P24-10-PG-A
		12	P24-12-PG-A
		15	P24-15-PG-A
		17	P24-17-PG-A
		19	P24-19-PG-A
PG 式电缆公插头 PG type male cable plug IP55 		9	P24F-9-PG-A
		10	P24F-10-PG-A
		12	P24F-12-PG-A
		15	P24F-15-PG-A
		17	P24F-17-PG-A
		19	P24F-19-PG-A
90° 电缆公插头 90° angled male cable plug IP55 		9	P24F-9D
		10	P24F-10D
		12	P24F-12D
		15	P24F-15D
		17	P24F-17D
		19	P24F-19D
90° 电缆母插头 90° angled female cable plug IP55 		9	P24-9D
		10	P24-10D
		12	P24-12D
		15	P24-15D
		17	P24-17D
		19	P24-19D

Page.67


孔位排列（从针的方向看）

The hole place arranges(Comply with the needle direction)

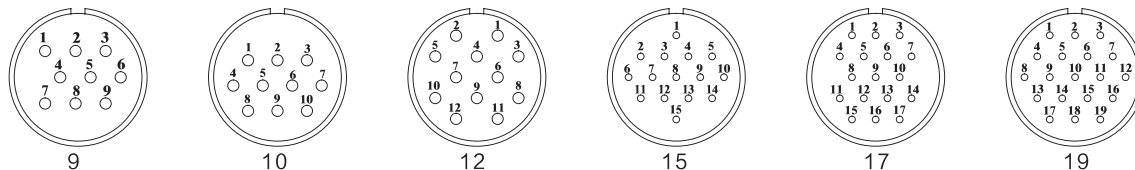

安装方式

Assemble way

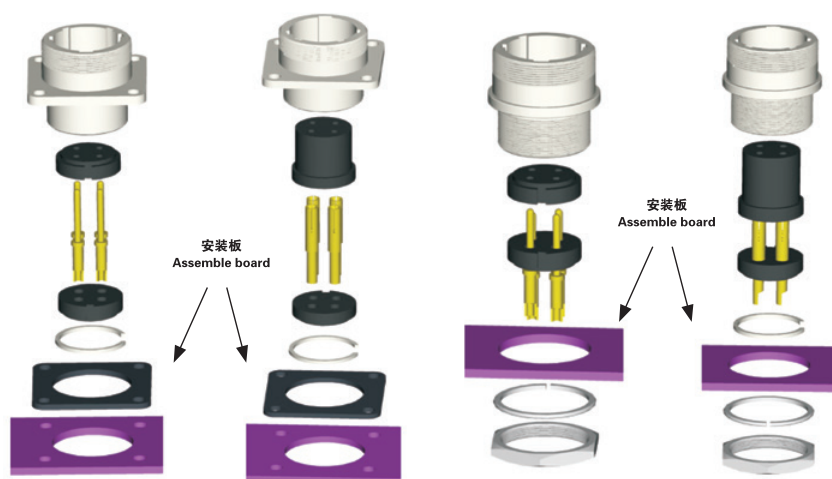

材料和技术方式

Material and specifications

接插方式 Coupling	螺纹连接 Threaded coupling	接线方式 Termination	焊接 Solder
外壳材料 Shell material	锌基合金（镀铬） Zinc alloy with chromplate	接插次数 Mating cycle	500 次 500
绝缘体 Insert material	电木 bakelite	温度范围 Temperature range	-20℃ ~ +85℃
接触体材料 Contact material	铜（镀银 / 金） copper(silverplated/gold)	电缆直径 Cable diameter	φ 7 ~ ≤ φ 13mm

技术参数

Technology parameter

芯 数 NO.of contacts	9	10	12	15	17	19
额定电流 / 电压 Rated current/voltage	7A/380V	7A/380V	7A/380V	5A/250V	5A/250V	5A/250V
工作电压 (AC.V) 分钟 Operation limit voltage(AC.V.rms)	400	400	400	300	300	300
耐电压 (AC.V) 分钟 Withstanding voltage(AC.V.rms) I minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500
绝缘阻抗 (MΩ) DC500V Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	2000	2000	2000	2000	2000	2000
接触阻抗 (mΩ) DC1A Contact resistance (mΩ MAX.) AT DC 1A	3	3	3	5	5	5
焊杯口径 φ (mm) Solder cup mouth aperture	1.7	1.7	1.7	1.2	1.2	1.2
接触体孔径 φ (mm) Solder inter diameter	1.6	1.6	1.6	1	1	1