



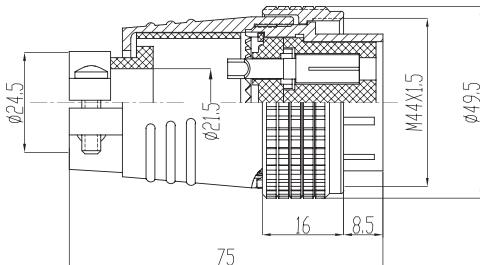
图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
直式电缆母插头 Straight female plug IP55		4	P40-4A
		5	P40-5A
		7	P40-7A
		9	P40-9A
		12	P40-12A
		15	P40-15A
		17	P40-17A
		20	P40-20A
		26	P40-26A
		31	P40-31A
		35	P40-35A
		直式电缆公插头 Straight male cable plug IP55	
5	P40F-5A		
7	P40F-7A		
9	P40F-9A		
12	P40F-12A		
15	P40F-15A		
17	P40F-17A		
20	P40F-20A		
26	P40F-26A		
31	P40F-31A		
35	P40F-35A		
电缆对接式母插头 Female cable connecting plug IP55			
		5	P40F-5K
		7	P40F-7K
		9	P40F-9K
		12	P40F-12K
		15	P40F-15K
		17	P40F-17K
		20	P40F-20K
		26	P40F-26K
		31	P40F-31K
		35	P40F-35K





图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
电缆对接式公插头 Male cable connecting plug IP55 		4	P40-4K
		5	P40-5K
		7	P40-7K
		9	P40-9K
		12	P40-12K
		15	P40-15K
		17	P40-17K
		20	P40-20K
		26	P40-26K
		31	P40-31K
3/4" 金属软管母插头 3/4" metal hose female plug IP55 		4	P40-4A-3/4"
		5	P40-5A-3/4"
		7	P40-7A-3/4"
		9	P40-9A-3/4"
		12	P40-12A-3/4"
		15	P40-15A-3/4"
		17	P40-17A-3/4"
		20	P40-20A-3/4"
		26	P40-26A-3/4"
		31	P40-31A-3/4"
3/4" 金属软管公插头 3/4" metal hose male plug IP55 		4	P40F-4A-3/4"
		5	P40F-5A-3/4"
		7	P40F-7A-3/4"
		9	P40F-9A-3/4"
		12	P40F-12A-3/4"
		15	P40F-15A-3/4"
		17	P40F-17A-3/4"
		20	P40F-20A-3/4"
		26	P40F-26A-3/4"
		31	P40F-31A-3/4"
1/2" 和 3/8" 金属软管有货 1/2"and3/8" Metal hose available too		35	P40F-35A-3/4"









图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
90° 电缆公插头 90° angled male cable plug IP55 		4	P40F-4D
		5	P40F-5D
		7	P40F-7D
		9	P40F-9D
		12	P40F-12D
		15	P40F-15D
		17	P40F-17D
		20	P40F-20D
		26	P40F-26D
		31	P40F-31D
		35	P40F-35D
90° 电缆母插头 90° angled female cable plug IP55 		4	P40-4D
		5	P40-5D
		7	P40-7D
		9	P40-9D
		12	P40-12D
		15	P40-15D
		17	P40-17D
		20	P40-20D
		26	P40-26D
		31	P40-31D
		35	P40-35D
方形公插座 Square male socket IP55 		4	P40-4B
		5	P40-5B
		7	P40-7B
		9	P40-9B
		12	P40-12B
		15	P40-15B
		17	P40-17B
		20	P40-20B
		26	P40-26B
		31	P40-31B
		35	P40-35B


图 例 Description-Figure	安装尺寸图 Drawing	芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
方形母插座 Square female socket IP55 		4	P40F-4B
		5	P40F-5B
		7	P40F-7B
		9	P40F-9B
		12	P40F-12B
		15	P40F-15B
		17	P40F-17B
		20	P40F-20B
		26	P40F-26B
		31	P40F-31B
35	P40F-35B		
橡胶管 Rubber hose 		P40-RH	
孔位排列（从针的方向看） The hole place arranges(Comply with the needle direction)			

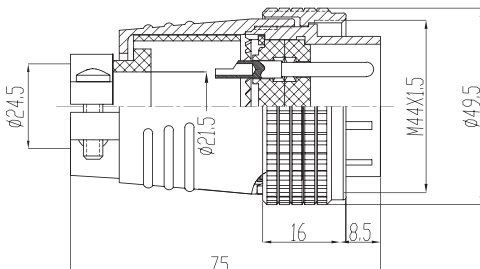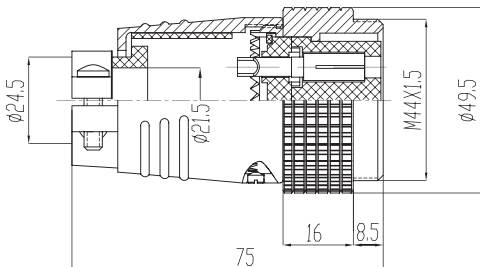


4

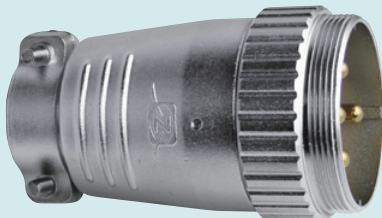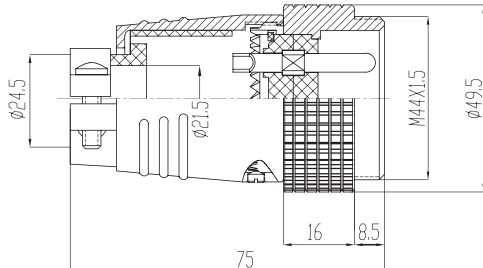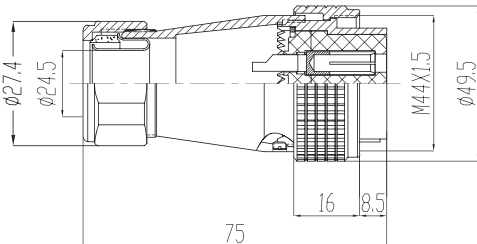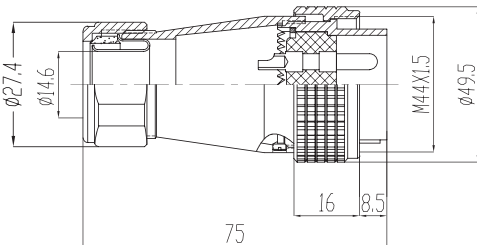

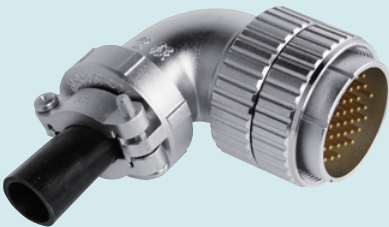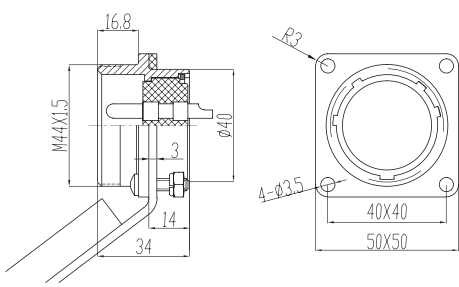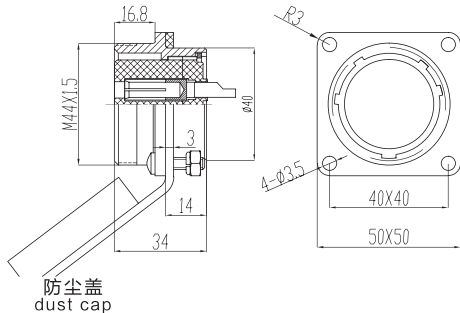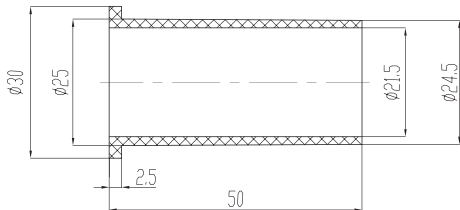
5




7




9




12




15




17




20



26




31



35

安装方式 Assemble way

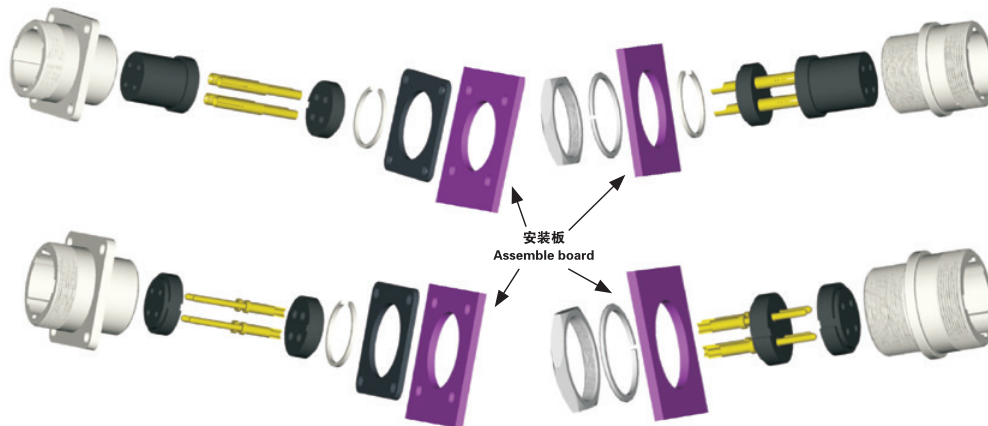

材料和技术方式

Material and specifications

接插方式 Coupling	螺纹连接 Threaded coupling	接线方式 Termination	焊接 Solder
外壳材料 Shell material	锌基合金（镀铬） Zinc alloy with chromplate	接插次数 Mating cycle	500 次 500
绝缘体 Insert material	PC	温度范围 Temperature range	-20℃ ~ +85℃
接触体材料 Contact material	铜（镀银 / 金） copper(silverplated/gold)	电缆直径 Cable diameter	φ 21.5mm ~ ≤ φ 24.5mm

技术参数

Technology parameter

芯 数 NO.of contacts	4	5	7	9	12	15	17	20	26	31	35
额定电流 / 电压 Rated current/voltage	80A~500V	50A~400V	50A~400V	50A~400V 25A~360V	25A~500V	10A~360V	10A~360V	10A~360V	25A~360V 10A~360V	10A~360V	10A~360V
工作电压 (AC.V) 分钟 Operation limit voltage(AC.V.rms)	500	600	600	600/400	500	400	400	400	400/400	400	400
耐电压 (AC.V) 分钟 Withstanding voltage(AC.V.rms) l minute	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
绝缘阻抗 (MΩ) DC500V Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
接触阻抗 (mΩ) DC1A Contact resistance (mΩ MAX.) AT DC 1A	0.3	1	1	1 3	1	6	6	6	3 1	6	6
焊杯口径 φ (mm) Solder cup mouth aperture	5.8	4.3	4.3	4.3 2.9	2.9	2	2	2	2.9 2	2	2
接触体孔径 φ (mm) Solder inter diameter	5.5	3.6	3.6	3.6×4 2.4×5	2.4	1.6	1.6	1.6	2.4×4 1.6×22	1.6	1.6