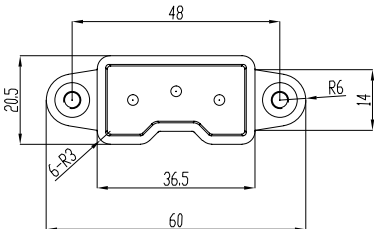

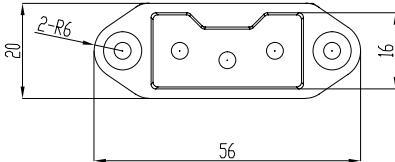

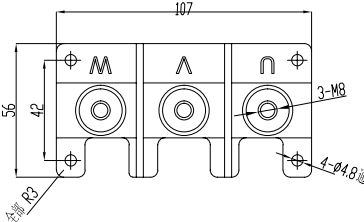

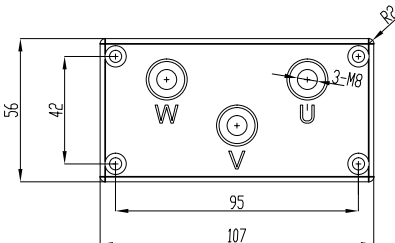


图 例 Description-Figure		安装尺寸图 Drawing		芯数 Contacts	订货号 Ordering-NO
<b>二轮电动代步车接线柱</b> Two wheel electric vehicle binding post				3	YC-3A
				3	YC-3B
<b>电动铲车接线柱</b> Electraic forklift binding post					
				3	Y132-3
<b>技术参数</b> Technology parameter			<b>材料和技术方式</b> Mateial and specifications		
芯 数 NO.of contacts	3	3	接插方式 Coupling	推入式 PUSH	
额定电流 / 电压 Rated current/voltage	150A-500V	20A-250V	外壳材料 Shell material	DMC+GF bakelite	
工作电压 ( AC.V ) 分钟 Operation limit voltage(AC.V.rms)	900	20A-360V		电木 bakelite	
耐电压 ( AC.V ) 分钟 Withstanding voltage(AC.V.rms) l minute	3000	2000	接触体材料 Contact material	铜 ( 镀银 / 金 ) copper(silverplated/gold)	
绝缘阻抗 ( M ) DC500V Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	≥ 5000	2000	接线方式 Termination	焊接 Solder	螺丝压接 Screw
接触阻抗 ( M ) DC1A Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A	0.2	3	接插次数 Mating cycle	500 次 500	
焊杯口径 ( mm ) Solder cup mouth aperture			温度范围 Temperature range	-40℃ ~ +125℃	
接触体孔径 ( mm ) Solder inter diameter	M8	M8	电缆直径 Cable diameter		