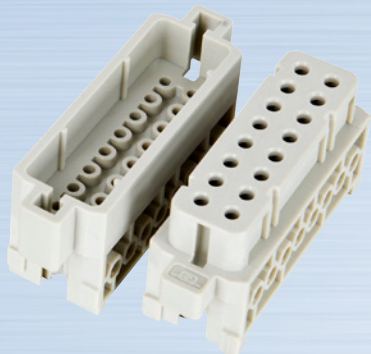


接插体 Insert Series

材料 Material : PC



HA-016-M HA-016-F

工作电流 Rated current	16A
工作电压 Rated voltage	250V
阻燃等级 (据 UL94) Flammability acc.	V0
压线方式 Terminal	M3 螺钉压接 Screw terminal
导线截面 Wire gauge	1.0~2.5mm ²



HD-025-MC HD-025-FC

工作电流 Rated current	10A
工作电压 Rated voltage	250V
阻燃等级 (据 UL94) Flammability acc.	V0
压线方式 Terminal	冷压针压接 Crimp terminal
导线截面 Wire gauge	0.14~2.5mm ²









NEW




HV-018-M HV-018-F

工作电流 Rated current	10A
工作电压 Rated voltage	250V
阻燃等级 (据 UL94) Flammability acc.	V0
压线方式 Terminal	M2.5 铜螺钉压接 Screw terminal
导线截面 Wire gauge	0.5~2.5mm ²


H16A 上壳 H16A Metal Housings

顶部进线
Top entryH16A-TE-2B-PG16
H16A-TE-2B-M20H16A-TE-4B-PG16
H16A-TE-4B-M20H16A-TEB-2B-PG16
H16A-TEB-2B-M20H16A-TEB-4B-PG16
H16A-TEB-4B-M20侧面进线
Side entryH16A-SE-2B-PG16
H16A-SE-2B-M20H16A-SE-4B-PG16
H16A-SE-4B-M20H16A-SEH-2B-PG21
H16A-SEH-2B-M25H16A-SEH-4B-PG21
H16A-SEH-4B-M25

H16A 底壳 H16A Metal Bottoms

开孔安装
Bulkhead mounting

H16A-BK-1L-S



H16A-BK-2L-S

备注: 1、T: 铁扣 2、S: 塑料铁扣 3、N: 新 4、CV: 尼龙防尘盖 5、MCV: 金属防尘盖